



Innovating Today,
Inspiring Tomorrow.



INNOVATION

Driving new ideas
and solutions.



FOCUS

Focused on quality
and excellence.



COMMITMENT

Committed to client
success.



Office Address:

C-214, iThum Tower
Sector 62
Noida, UP




Contact:

9737979263



单金系列 (含高速普通) SINGLE SEQUIN SERIES

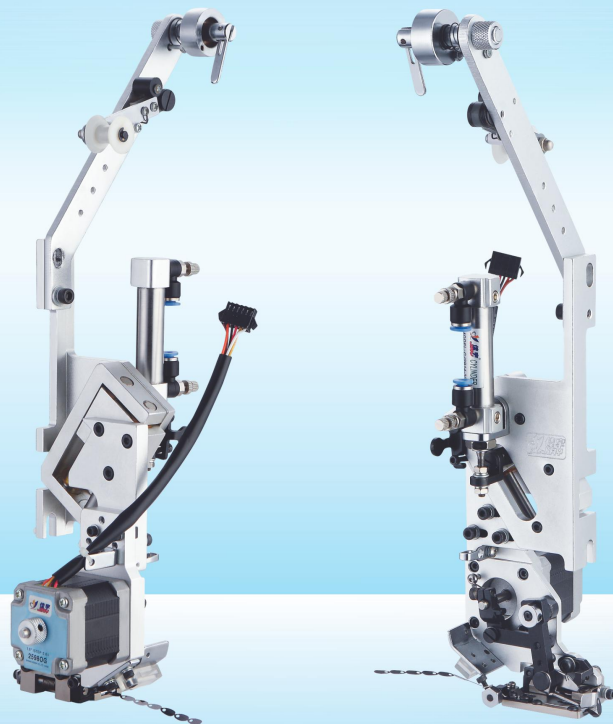

JY-007

单金片侧面拨叉装置(小双轴式) Single sequin side device (small double shaft)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
84	65	23	25

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
3-9mm	3mm-5mm 1000转/分钟	可定制12mm (12mm made to order)
	7mm-9mm 800转/分钟	
	12mm 600转/分钟	



单金系列 (含高速普通) SINGLE SEQUIN SERIES



OLH-007A

单金片电机切片装置 Single sequin side device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
80	75	23	28

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
2-9mm	2mm-5mm 1200转/分钟	侧面装置 (side device)
	7mm-9mm 900转/分钟	



单金系列 (含高速普通) SINGLE SEQUIN SERIES




OLH-072

单金片电机切片装置 Single sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
43	63	+Y=25 -Y=28	37
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
2-9mm	2mm-5mm	1200转/分钟	侧面装置, 正提升 (Side device, front lifting)
	7mm-9mm	900转/分钟	

单金系列 (含高速普通) SINGLE SEQUIN SERIES

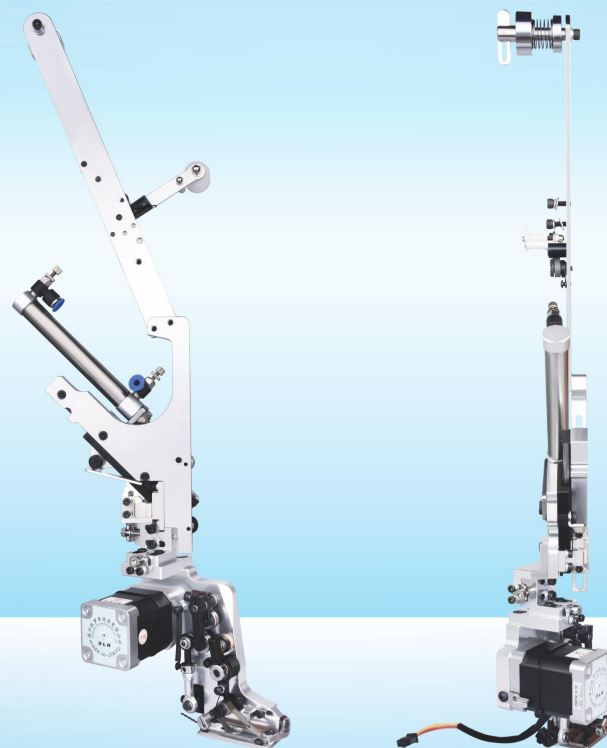

OLH-072A

单金片电机切片-小头距款 Single sequin cross device-motor cutter-compact type

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 30	53	85	70
双侧装/Both side install 67			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
2-9mm	2mm-5mm	1200转/分钟	斜装装置 (cross device)
	7mm-9mm	900转/分钟	



单金系列 (含高速普通) SINGLE SEQUIN SERIES




OLH-073H

超高速单金片电机切片装置(双电机款) Super High Speed Single Sequin Device-Motor Cutter--Two motor

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
69	+X=2 -X=35	+Y=26 -Y=27	32
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
2-9mm	2mm-5mm	1500转/分钟	侧面装置 (Side device)
	7mm-9mm	1300转/分钟	



单金系列 (含高速普通) SINGLE SEQUIN SERIES

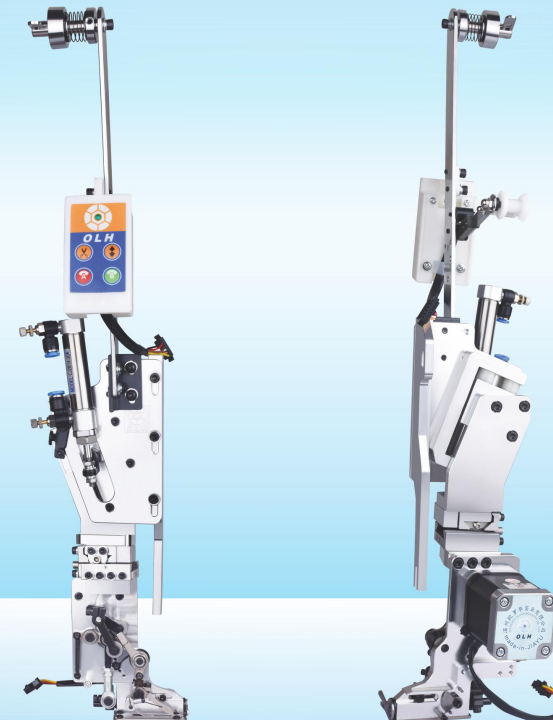


OLH-075

单金片电机切片装置 Single sequin side device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
87	74	+Y=18 -Y=25	26
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
2-9mm	2mm-5mm	1200转/分钟	8度斜角装置 (8 degree cross device)
	7mm-9mm	900转/分钟	



单金系列 (含高速普通) SINGLE SEQUIN SERIES

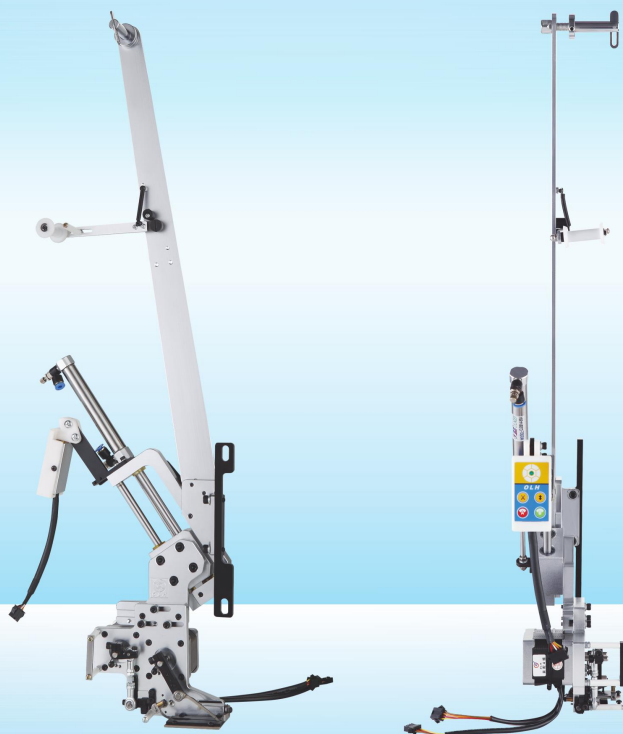

OLH-089


单金片大片装置

Single sequin device-motor cutter-big size sequin

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
60	41	115	75

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备 注 Remark
3-25mm (直径Diameter) 3-40mm (长度Length)	3mm-9mm 1000转/分钟	正面装置 (front device)
	12mm-25mm 700转/分钟	
	40mm长度 600转/分钟	

绳绣系列 CORDING SERIES

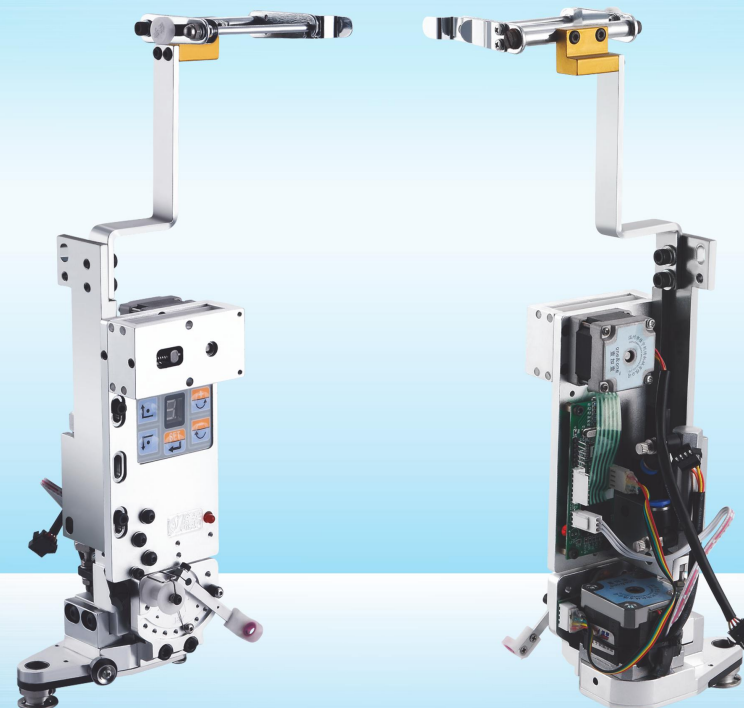


OLH-040

智能绳绣装置

Intelligent cording device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
71	正常89 高脚40 Normal roller 89 High roller 40	40	25

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备 注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	700-1000转/分钟	侧面装置 (side device)

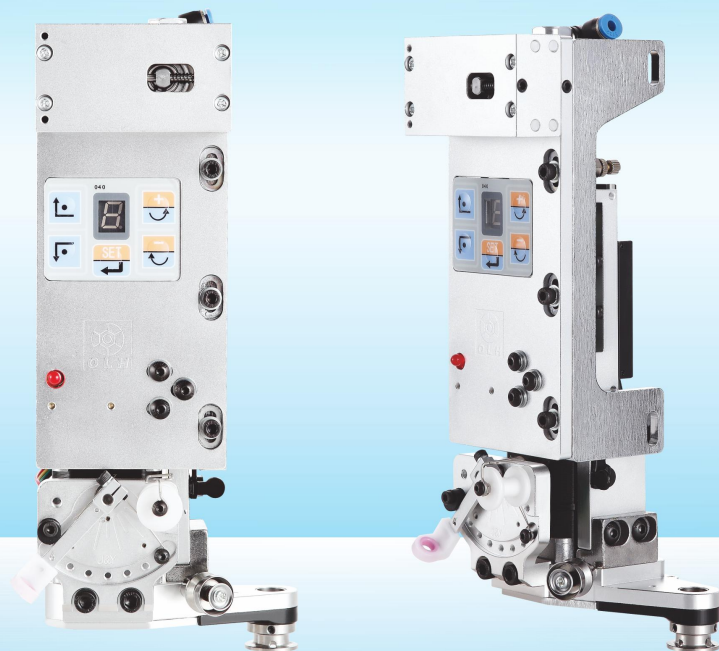

OLH-040A

智能绳绣装置(超高速款)
Intelligent cording device(super fast model)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
71	正常89 高脚40 Normal roller 89 High roller 40	40	25
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	800-1200转/分钟		侧面装置 (side device)



OLH-040H

智能绳绣装置(超高速款)
Intelligent cording device(super fast model)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
71	正常89 高脚40 Normal roller 89 High roller 40	40	25
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	800-1500转/分钟		侧面装置 (side device)



绳绣系列 CORDING SERIES




OLH-042

智能绳绣装置

Intelligent cording device-cross type

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
58	40	40	25
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	700-1000转/分钟		斜装装置 (cross device)

绳绣系列 CORDING SERIES

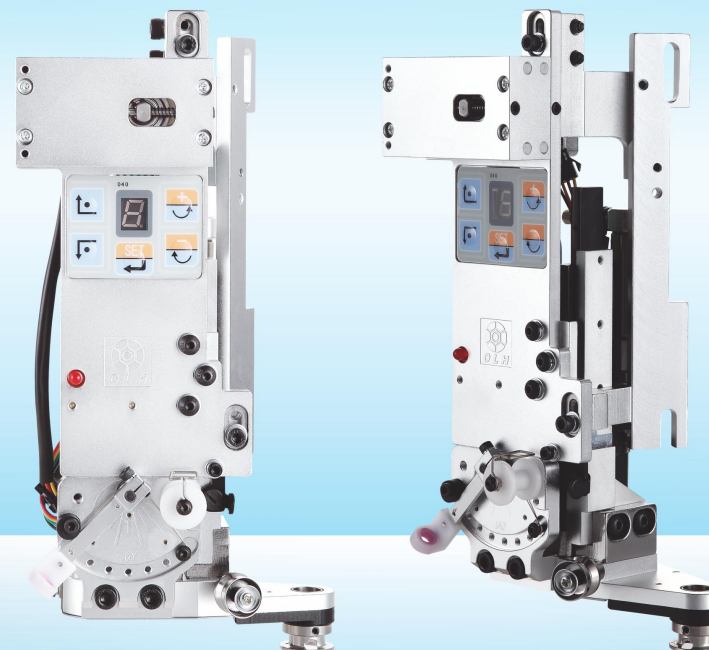

OLH-042A


智能绳绣装置(超高速款)

Intelligent cording device-cross type(super fast model)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
58	正常89 高脚40 Normal roller 89 High roller 40	40	25
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	800-1200转/分钟		斜装装置 (cross device)



绳绣系列 CORDING SERIES

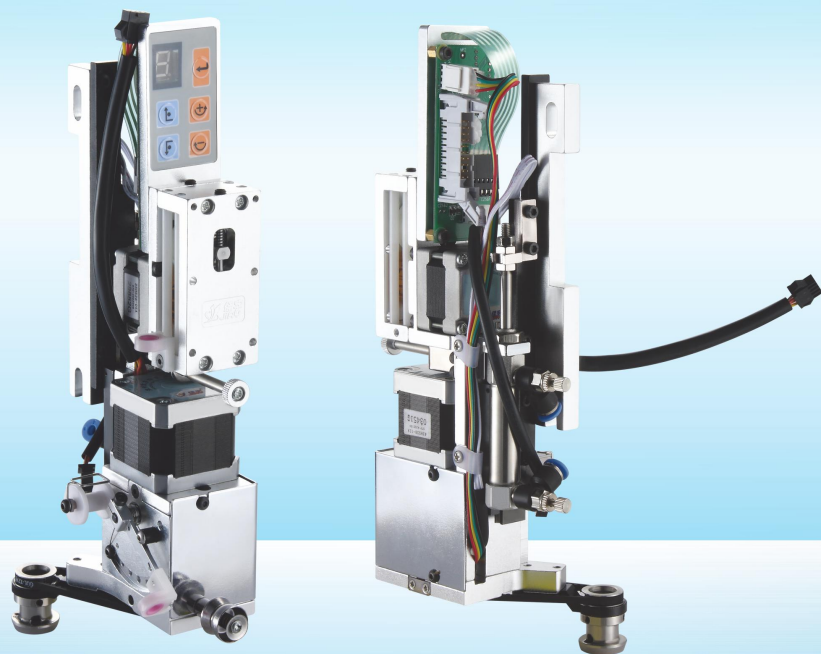


OLH-051

小头距智能绳绣装置 Compact intelligent cording device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
35	40	40	25
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	700-1000转/分钟		


绳绣系列 CORDING SERIES

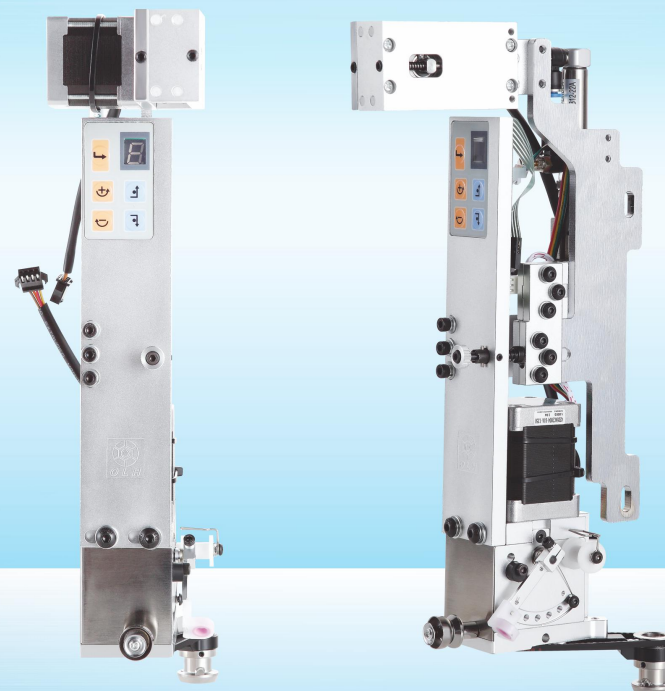

OLH-051A

小头距智能绳绣装置(超高速款) Compact intelligent cording device (super fast model)


头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
33	40	40	25
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	800-1200转/分钟		

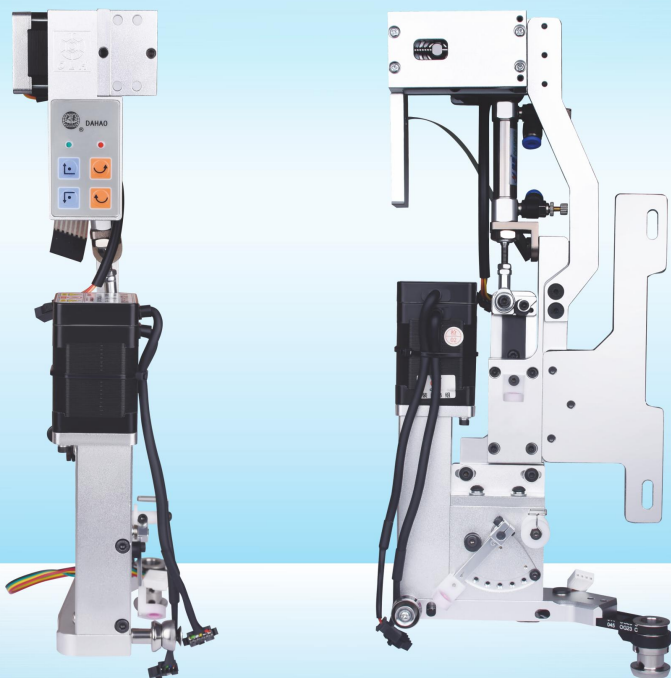

OLH-052

定制款超小头距绳绣装置 Super compact intelligent cording device


头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 10	46	15	22
双侧装/Both side install 32			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	900-1200转/分钟		Made to order only

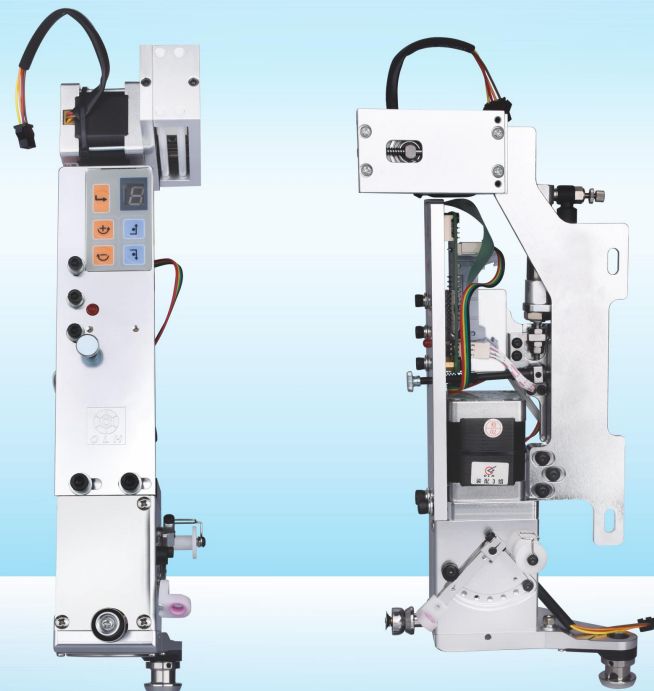

OLH-065A

超小头距绳绣装置 Super compact cording device


头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
20	46	15	22
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	900-1200转/分钟		

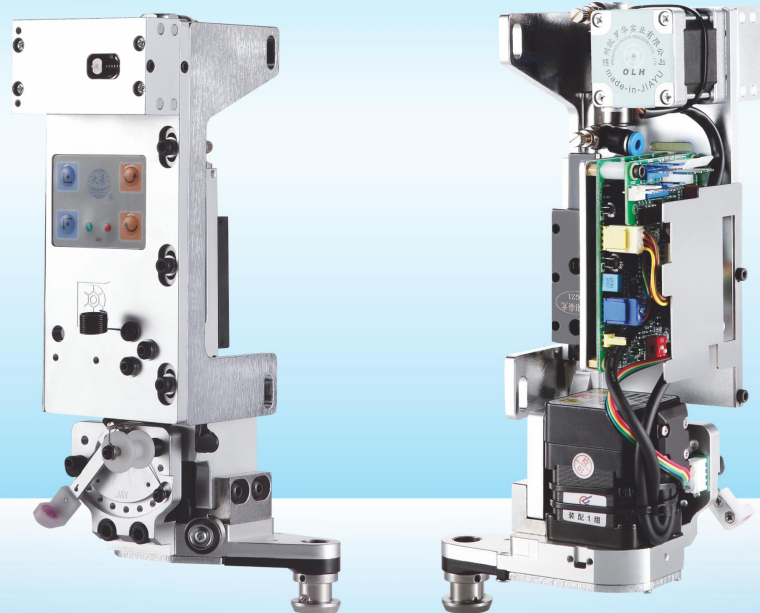

OLH-A07/B07

智能绳绣装置(大豪定制款)
Intelligent cording device(dahao specialized model)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
75	正常89 高脚40 Normal roller 89 High roller 40	40	25
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	800-1200转/分钟		

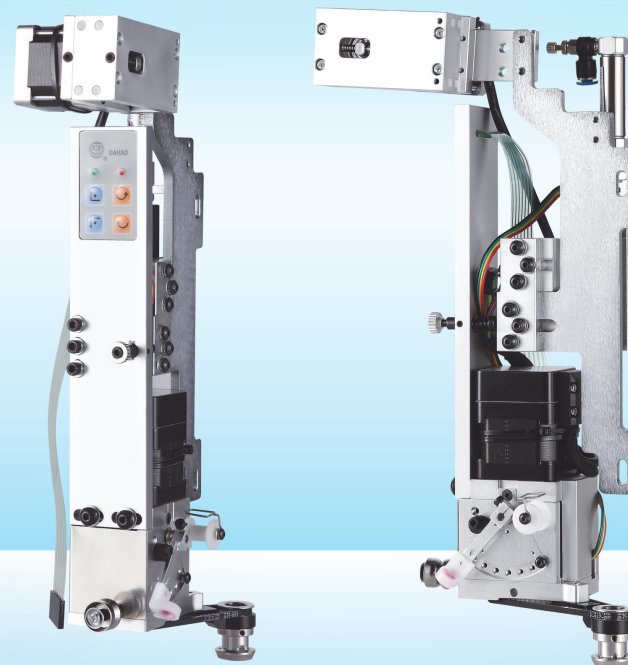


OLH-A08I/B08I

小头距智能绳绣装置(大豪定制款)
Compact intelligent cording device(dahao specialized model)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
33	正常89 高脚40 Normal roller 89 High roller 40	40	25
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	800-1200转/分钟		



双金系列 TWIN SEQUIN SERIES

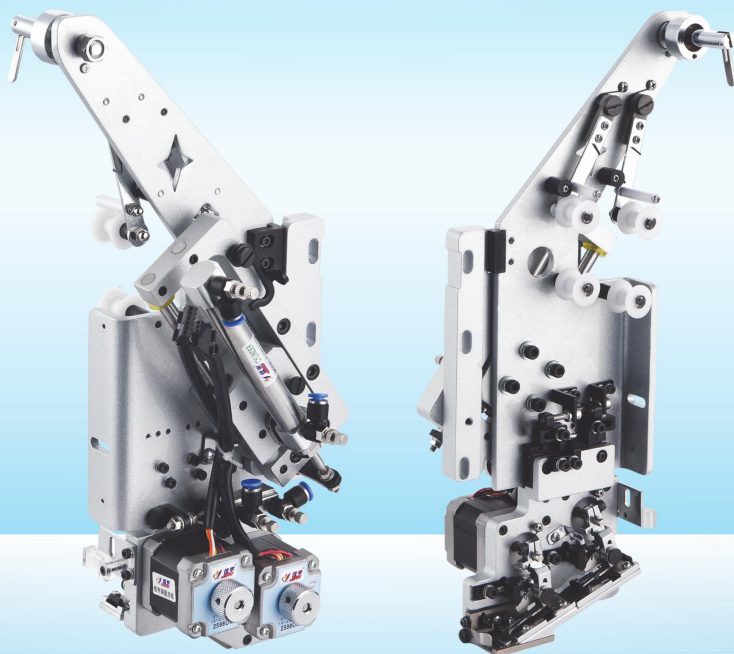

OLH-041

双金片正面拨叉装置(直线导轨式) Twin sequin front device(special guider type)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
70	23	110	55

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A3-7mm	3mm-5mm	1000转/分钟	
B3-9mm	7mm-9mm	800转/分钟	

Http://www.wzjiayu.cn
E-mail: xyziling@hotmail.com

双金系列 TWIN SEQUIN SERIES



OLH-061

电机切片双金片装置 Twin sequin device-motor cutter


头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
100	93	30	30

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟	侧面装置 (side device)
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	

Http://www.wzjiayu.cn
E-mail: xyziling@hotmail.com



双金系列 TWIN SEQUIN SERIES

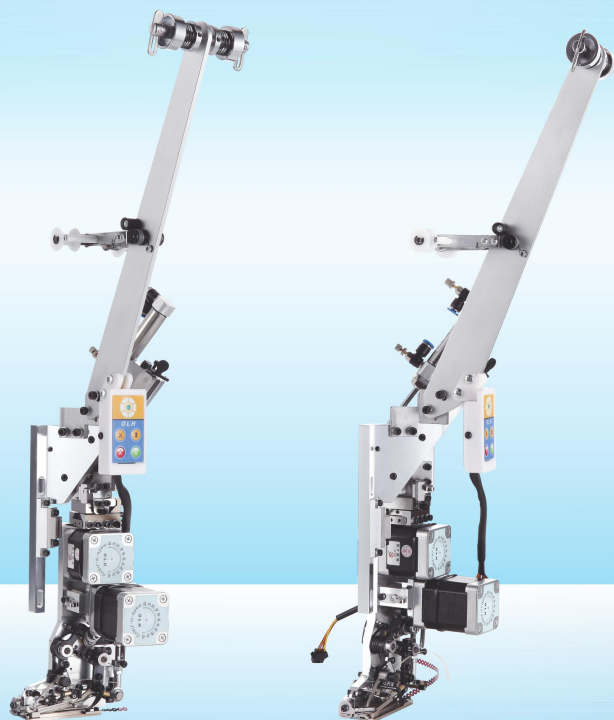

OLH-061A

电机切片双金片装置 Twin sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 75	93	30	40
双侧装/Both side install 90			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
A2-9mm	2mm-5mm	1100转/分钟	15度角装置 (15 degree cross device)
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	



双金系列 TWIN SEQUIN SERIES




OLH-062

电机切片双金片装置 Twin sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)		X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装或双侧装另一侧小于45头距 (One side install or other side less than 45mm)	145	105	35	30
双侧装另一侧大于45头距 (Both side install or other side more than 45mm)	100			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark	
A2-9mm	2mm-5mm	1100转/分钟	侧面装置, 双电机在后, 只有右边 (side device, both motor on back side, right side only)	
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟		



双金系列 TWIN SEQUIN SERIES

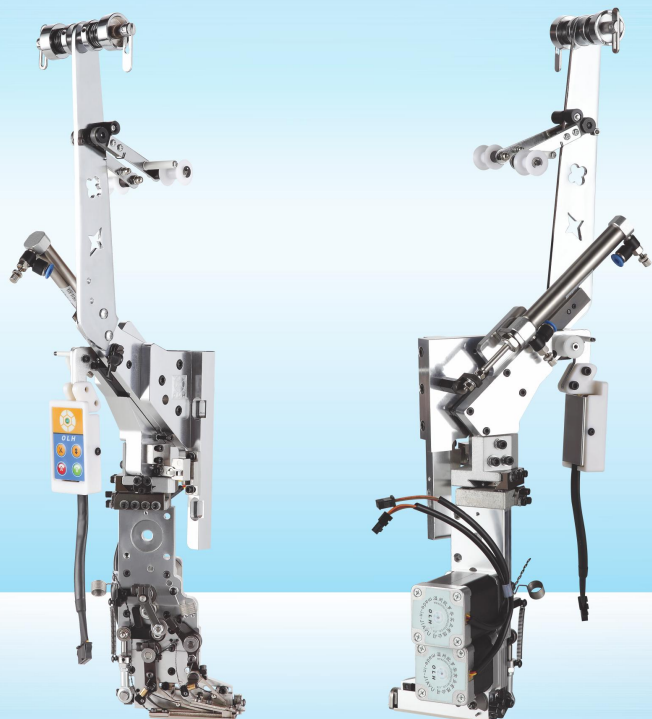

OLH-062A

电机切片双金片装置 Twin sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 95	87	60	80
双侧装/Both side install 110			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
A2-9mm	2mm-5mm	1100转/分钟	双电机在后, 斜装装置 (both motor on back side, cross device)
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	

双金系列 TWIN SEQUIN SERIES



OLH-063

电机切片双金片装置 Twin sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
71	87	60	80
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
A2-9mm	2mm-5mm	1100转/分钟	35度角斜装装置 (35 degree cross device)
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	



双金系列 TWIN SEQUIN SERIES



OLH-063A

电机切片双金片装置 Twin sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 23 (隔头装Alter head)	67	85	80
单侧装/One side install 40 (全头装All head)			
双侧装/Both side install 47			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A2-9mm	2mm-5mm	1100转/分钟	75度角斜装装置 (75 degree cross device)
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	

双金系列 TWIN SEQUIN SERIES



OLH-077A

正面电机切片双金片装置 Front twin sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 10	30	100	80
双侧装/Both side install 45			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A2-9mm	2mm-5mm	1100转/分钟	正面装置 (front device)
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	



双金系列 TWIN SEQUIN SERIES



OLH-078

超高速双金片装置(三电机款)
Super High Speed Twin Sequin Device--three motor

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
100	93	30	30

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A2-9mm	2mm-5mm	1500转/分钟	侧面装置 (side device)
B2-9mm	7mm-9mm	1200转/分钟	

双金系列 TWIN SEQUIN SERIES



OLH-079S

单针机专用退避双金片装置
Retract twin sequin device-motor cutter-single needle head use only

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 85	90	75	70
双侧装/Both side install 192			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
A2-9mm	2mm-5mm	1100转/分钟	
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	



双金系列 TWIN SEQUIN SERIES



OLH-091

电机切片双金片大片装置
Twin sequin device—motor cutter—big size sequin

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
60	45	120	75
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
A3-18mm	3mm-5mm	1100转/分钟	正面装置 (front device)
B3-22mm	7mm-9mm	900转/分钟	

三金片系列 THREE SEQUIN SERIES




OLH-066H

三金片装置(三电机款)
Three Sequin Device--three motor

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
105	+X=124 -X=0	+Y=46 -Y=23	59
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
A2-4mm	2mm-5mm	1000转/分钟	斜装装置 (15 degree cross device)
B2-5mm		900转/分钟	
C3-9mm			



散珠系列 BEADS SERIES

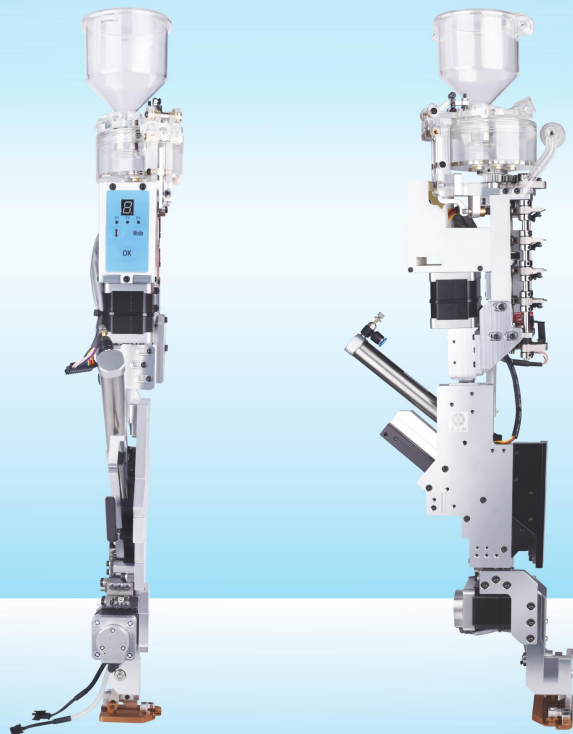

OLH-060Z

智能珠绣装置 Single bead device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 45	75	19	70
双侧装/Both side install 55			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
标准 Standard 2.0-2.5mm 1.7-4.2mm(特殊珠子规格可定制) 1.7-4.2mm(Special size made to order only)	700-1000转/分钟		加装叠片部分可升级为090S (add twin sequin part can upgrade to 090S)

散珠系列 BEADS SERIES




OLH-060S

小头距珠绣装置 Compact single bead device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 10	19	87	70
双侧装/Both side install 60			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
标准 Standard 2.0-2.5mm 1.7-4.2mm(特殊珠子规格可定制) 1.7-4.2mm(Special size made to order only)	700-1000转/分钟		



散珠系列 BEADS SERIES

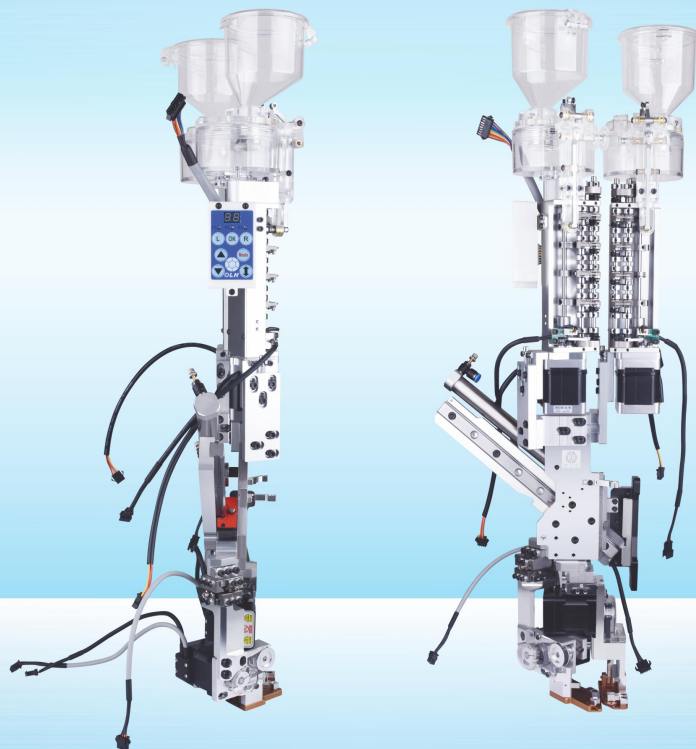

OLH-086Z


智能双珠装置

Twin beads device(beads+pipe+pearl)

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 72	83	70	70
双侧装/Both side install 105			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
圆珠Round bead 1.7~2.5mm	圆珠Round bead 1000转/分钟	各种规格珠子任意组合 (Any type material combination as wish)
管珠Pipe 2.5*3.0mm~2.5*4.0mm	管珠Pipe 900转/分钟	
泡珠Pearl 3.0~4.0mm~6mm	3/4mm泡珠Pearl 900转/分钟	
钻石珠Diamond bead	6mm泡珠Pearl 650转/分钟	
米粒珠Rice pearl 3*6mm	钻石珠Diamond bead 800转/分钟	
	米粒珠Rice pearl 3*6mm 650转/分钟	

散珠系列 BEADS SERIES

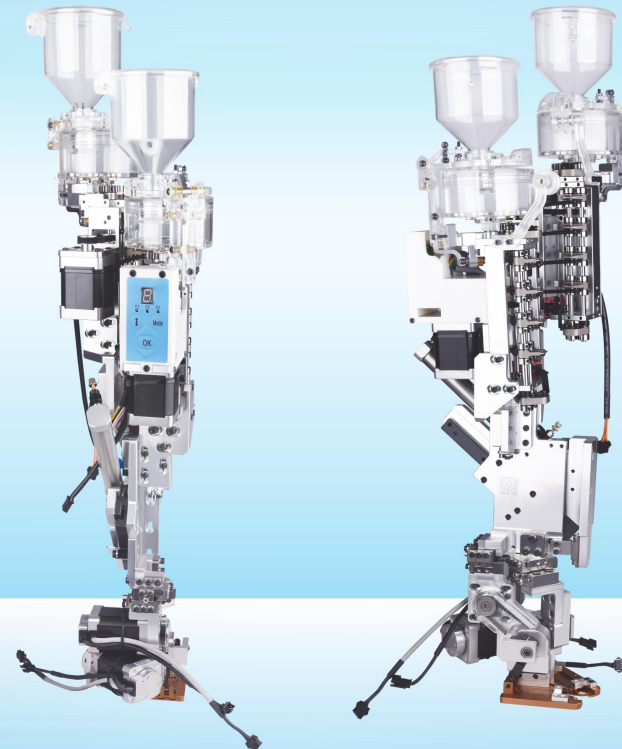


OLH-086S

智能双色珠装置(小头距款)

Compact twin beads device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 40	70	88	70
双侧装/Both side install 95			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
圆珠Round bead 1.7~2.5mm	圆珠Round bead 1000转/分钟	各种规格珠子任意组合 (Any type material combination as wish)
管珠Pipe 2.5*3.0mm~2.5*4.0mm	管珠Pipe 900转/分钟	
泡珠Pearl 3.0~4.0mm~6mm	3/4mm泡珠Pearl 900转/分钟	
钻石珠Diamond bead	6mm泡珠Pearl 650转/分钟	
米粒珠Rice pearl 3*6mm	钻石珠Diamond bead 800转/分钟	
	米粒珠Rice pearl 3*6mm 650转/分钟	

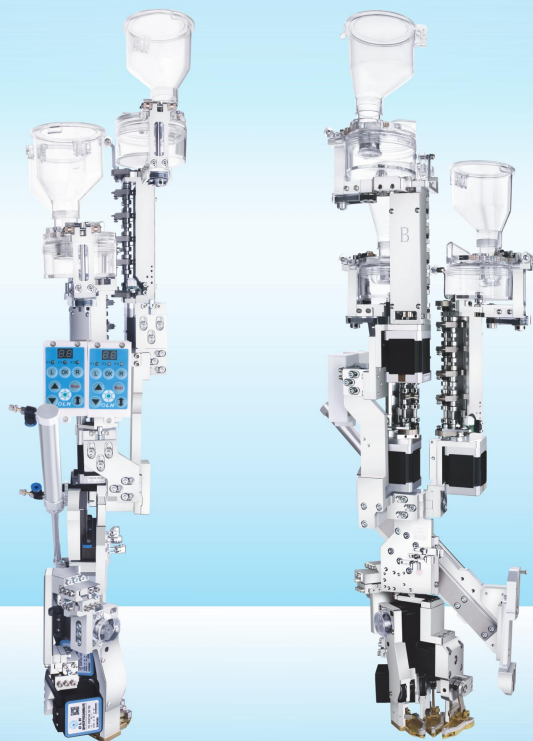


OLH-087F

智能三珠装置 Three Beads Device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 75	+X=88 -X=28	+Y=117 -Y=40	78
双侧装/Both side install 100			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
圆珠Round Bead 1.7-2.5mm 泡珠Pearl 3.0-4.0mm-6mm-8mm 管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm 米粒珠Rice pearl 3*6mm 弹簧丝Spring material 4-6-8mm 钻石珠Diamond bead 4.5mm	圆珠Round bead 700-1000转/分钟 泡珠Pearl 700转/分钟 管珠Pipe 900转/分钟 米粒珠Rice pearl 700转/分钟 弹簧丝Spring material 750-800转/分钟 钻石珠Diamond bead 750-800转/分钟	圆珠管珠泡珠米粒珠钻石珠任意规格组合 (Round Bead-Pipe-Pearl-Rice pearl-Diamond bead any combination as wish)

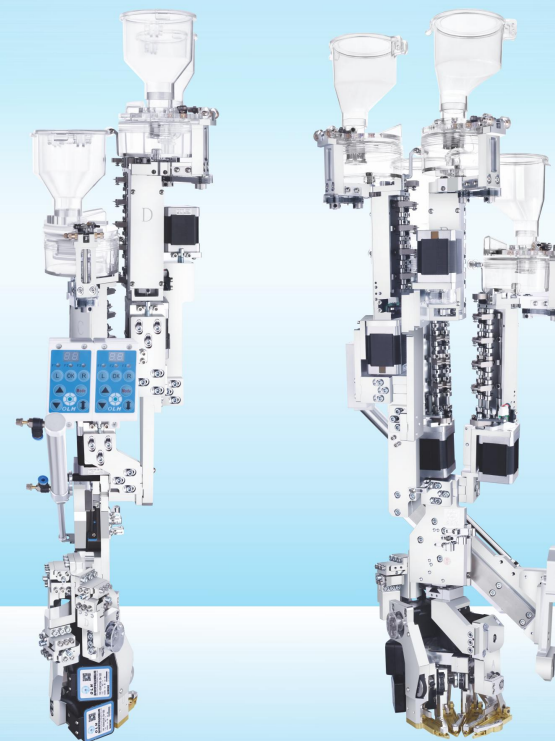

OLH-088F


智能四珠装置 Four Beads Device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 75	+X=125 -X=37	+Y=132 -Y=40	70
双侧装/Both side install 115			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
圆珠Round Bead 1.7-2.5mm 泡珠Pearl 3.0-4.0mm-6mm-8mm 管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm 米粒珠Rice pearl 3*6mm 弹簧丝Spring material 4-6-8mm 钻石珠Diamond bead 4.5mm	圆珠Round bead 700-1000转/分钟 泡珠Pearl 700转/分钟 管珠Pipe 900转/分钟 米粒珠Rice pearl 700转/分钟 弹簧丝Spring material 750-800转/分钟 钻石珠Diamond bead 750-800转/分钟	圆珠管珠泡珠米粒珠钻石珠任意规格组合 (Round Bead-Pipe-Pearl-Rice pearl-Diamond bead any combination as wish)



散珠系列 BEADS SERIES

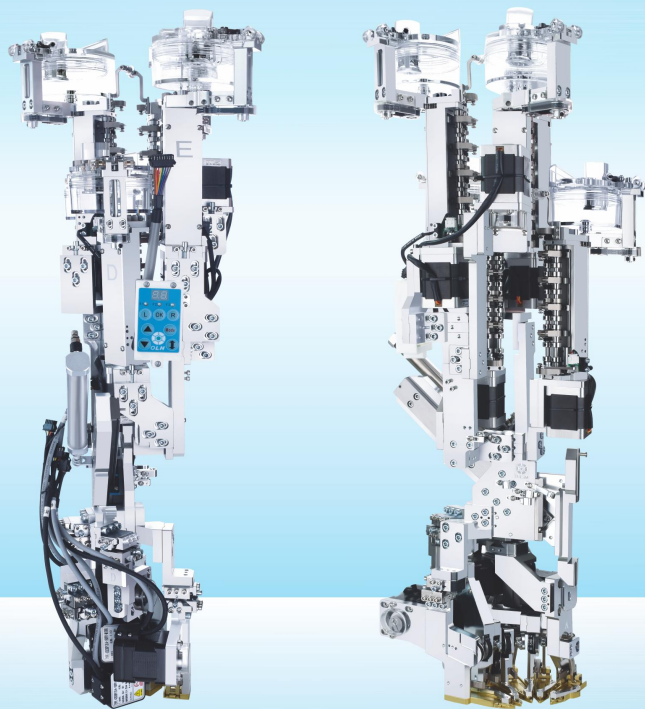

OLH-105

智能五珠装置 Five Beads Device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 71	124	+Y=132 -Y=38	75
双侧装/Both side install 110			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
圆珠Round Bead 1.7-2.5mm 泡珠Pearl 3.0-4.0mm-6mm-8mm 管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm 米粒珠Rice pearl 3*6mm 弹簧丝Spring material 4-6-8mm 钻石珠Diamond bead 4.5mm	圆珠Round bead 泡珠Pearl 管珠Pipe 米粒珠Rice pearl 弹簧丝Spring material 钻石珠Diamond bead	700-1000转/分钟 700转/分钟 900转/分钟 700转/分钟 750-800转/分钟 750-800转/分钟	圆珠管珠泡珠米粒珠钻石珠任意规格组合 (Round Bead-Pipe-Pearl-Rice pearl-Diamond bead any combination as wish)

电机升降系列 MOTOR LIFTING SERIES




OLH-040B

电机升降绳绣装置 Motor lifting cording device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
71	正常89 高脚40 Normal roller 89 High roller 40	40	25
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
珠、管、线、绳1-4mm	700-1000转/分钟		



电机升降系列 MOTOR LIFTING SERIES

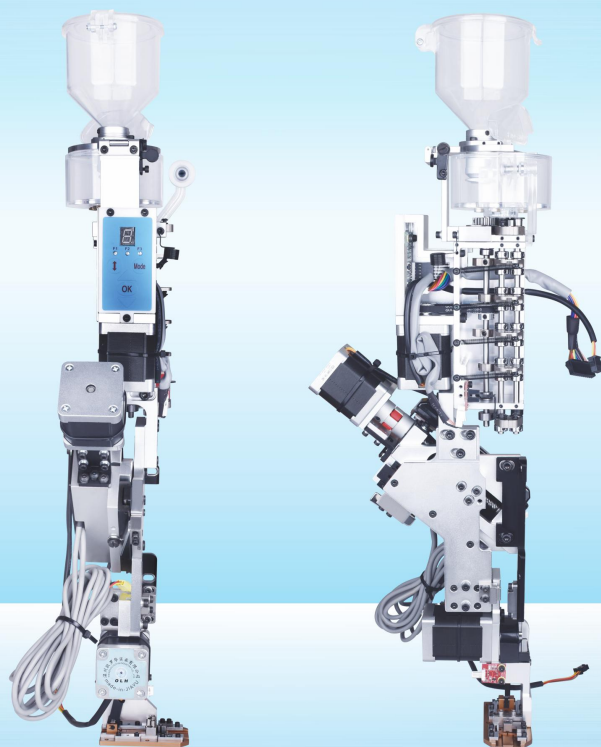

OLH-060B

电机升降散珠绣装置 Motor lifting bead device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
62	85	21	40
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备 注 Remark	
标准 Standard 2.2-2.5mm 1.7-4.2mm(特殊珠子规格可特殊定制) 1.7-4.2mm(Special size made to order only)	700-1000转/分钟	侧面装置 (side device)	


电机升降系列 MOTOR LIFTING SERIES



OLH-062B

电机升降电机切片双金片装置 Motor lifting twin sequin device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
95	67	85	80
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备 注 Remark	
A2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟	斜装装置 (cross device)
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	

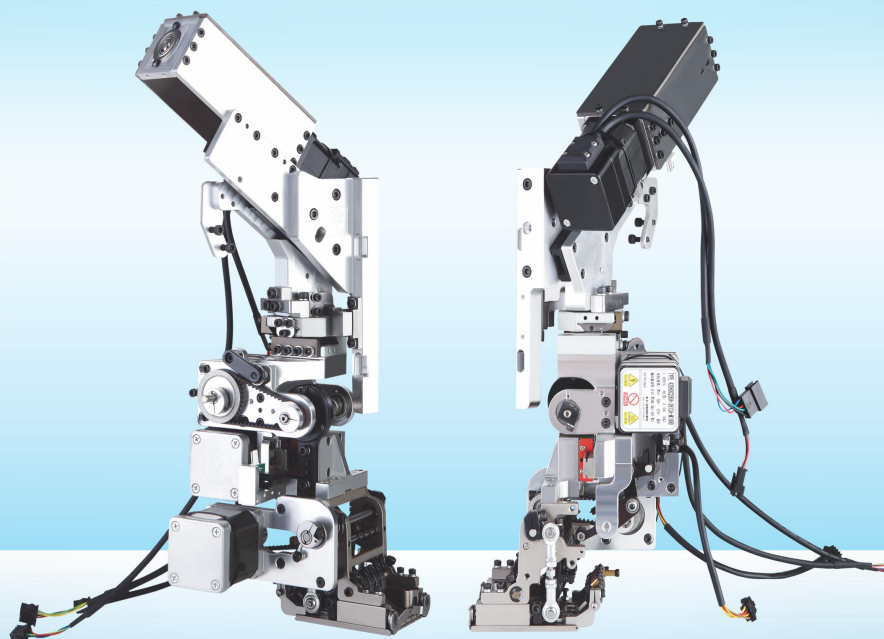

OLH-068B

电机升降四金片装置
Motor lifting four sequin device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 91	86	92	80
双侧装/Both side install 101			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟	注: 2mm刀片不一样 2mm Cutter different
	7mm-9mm	900转/分钟	




OLH-068

电机切片四金片装置
Four sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 91	86	+Y=92 -Y=51	80
双侧装/Both side install 101			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟	注：2mm刀片不一样 2mm Cutter different
	7mm-9mm	900转/分钟	



多金系列 MULTI SEQUIN SERIES

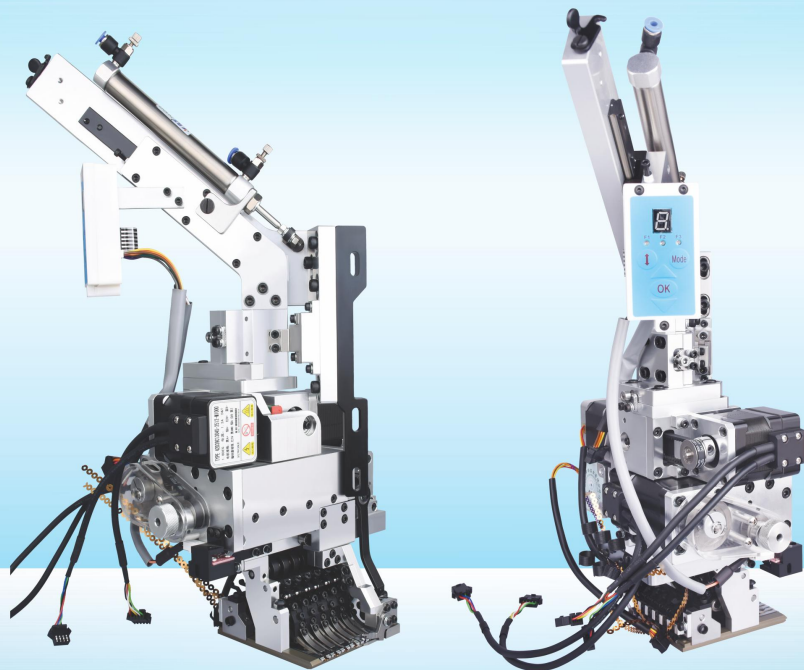


OLH-071A

电机切片六金片装置 Six sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 110	+X=125	+Y=118 -Y=46	65
双侧装/Both side install 140			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟	六个片组合，每个片都是2-9mm任意选择规格组合 (Six Sequin guiders with 2-9mm any size combination as wish)
	7mm-9mm	900转/分钟	




多金系列 MULTI SEQUIN SERIES

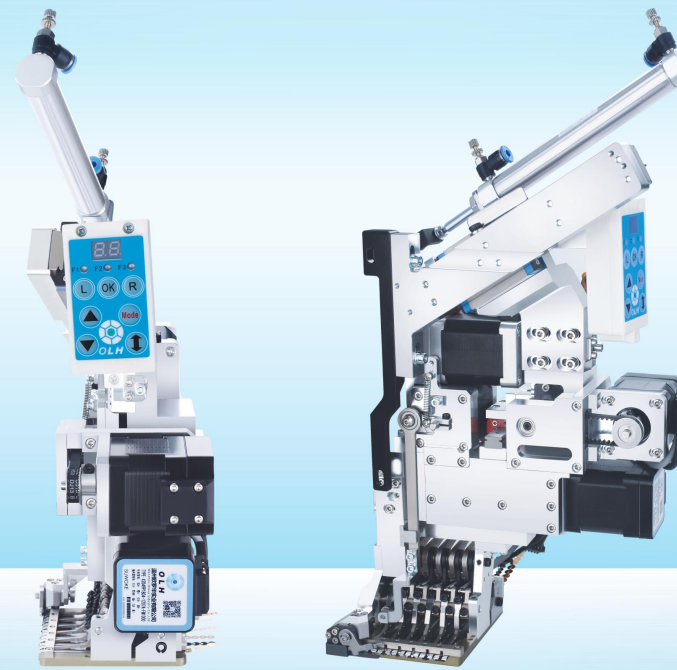

OLH-071H

六金片装置超高速款 Six Sequin Device-Super High Speed

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
91	106	+Y=65 -Y=65	55
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
2-9mm	2mm-5mm	1200转/分钟	六个片组合，每个片都是2-9mm任意选择规格组合 (Six Sequin guiders with 2-9mm any size combination as wish)
	7mm-9mm	900转/分钟	

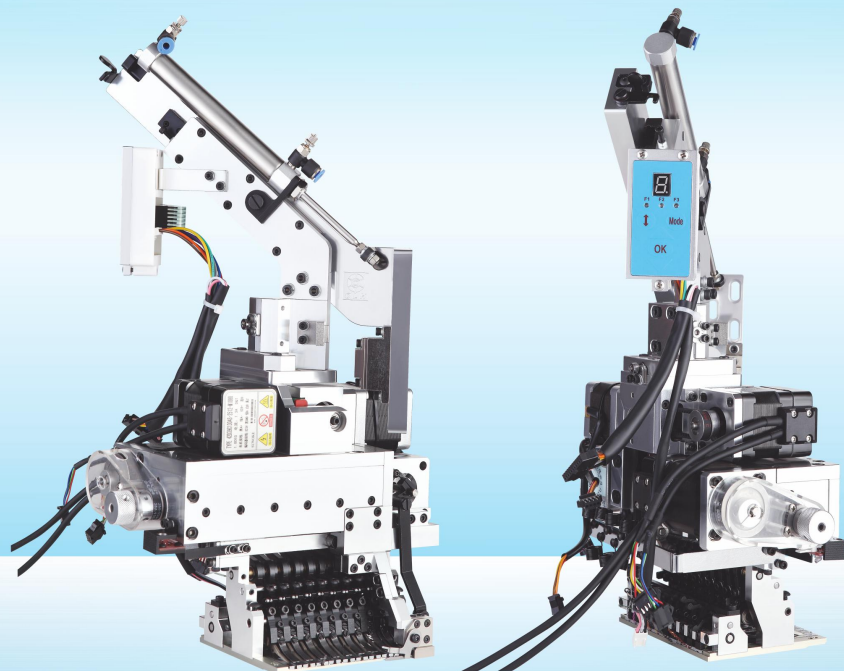


OLH-092

电机切片十金片装置
Ten sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
148	143	+Y=143 -Y=81	65

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备 注 Remark
2-9mm	2mm-5mm 1000转/分钟	十个片组合，每个片都是2-9mm任意选择规格组合 (Ten Sequin guiders with 2-9mm any size combination as wish)
	7mm-9mm 900转/分钟	

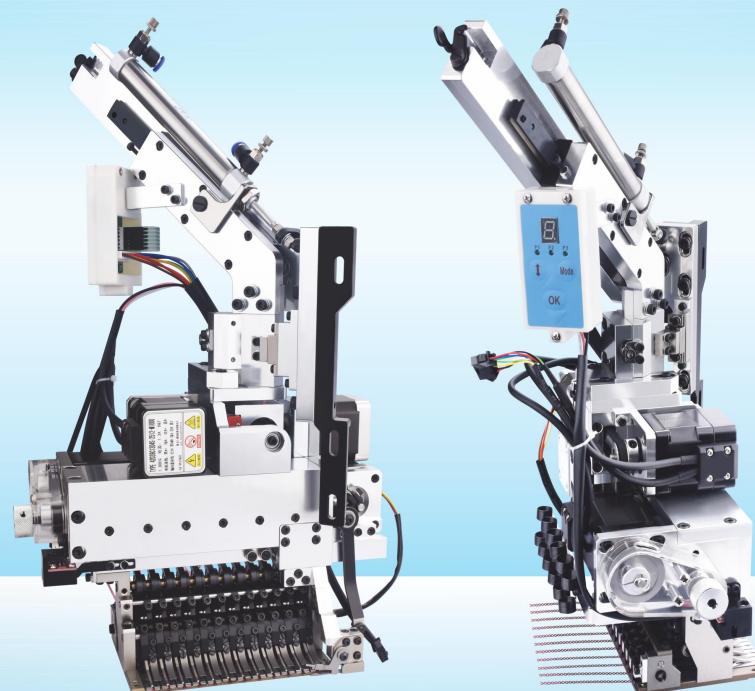


OLH-096

电机切片十二金片装置
Twelve sequin device-motor cutter

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
158	158	+Y=158 -Y=99	65


材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备 注 Remark
2-9mm	2mm-5mm 1000转/分钟	十二个片组合，每个片都是2-9mm任意选择规格组合 (Twelve Sequin guiders with 2-9mm any size combination as wish)
	7mm-9mm 900转/分钟	

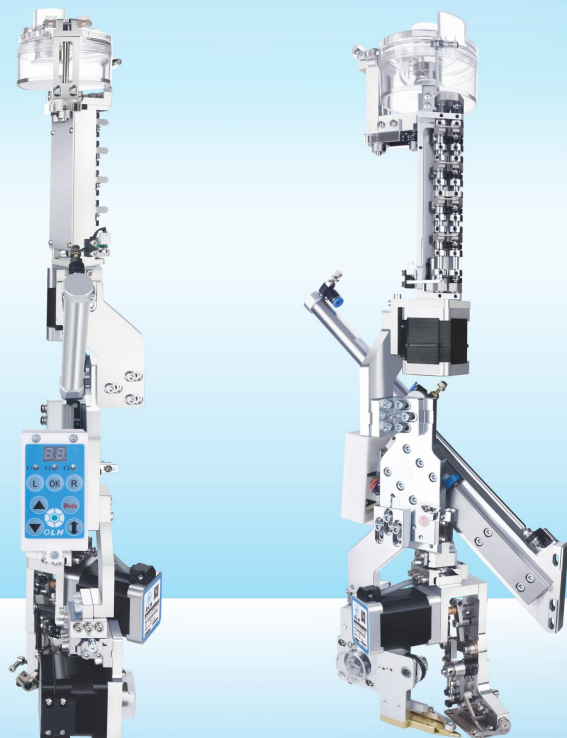

OLH-060F

单珠单金片混合绣装置 Single bead-single sequin mix device


头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 6	+X=22.5 -X=67	+Y=11.5 -Y=148	70
双侧装/Both side install 43			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
圆珠Round bead 1.7-2.5mm	圆珠Round bead	700-1000转/分钟	小珠配小片，大珠配大片 (Small bead paired with small sequin, large bead paired with large sequin)
泡珠Pearl 3.0-4.0mm	管珠Pipe	900转/分钟	
管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm	泡珠Pearl	700转/分钟	
米粒珠Rice pearl 3*6mm	米粒珠Rice pearl	700转/分钟	
钻石珠Diamond bead	钻石珠Diamond bead	750-800转/分钟	
A2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟	
	7mm-9mm	900转/分钟	

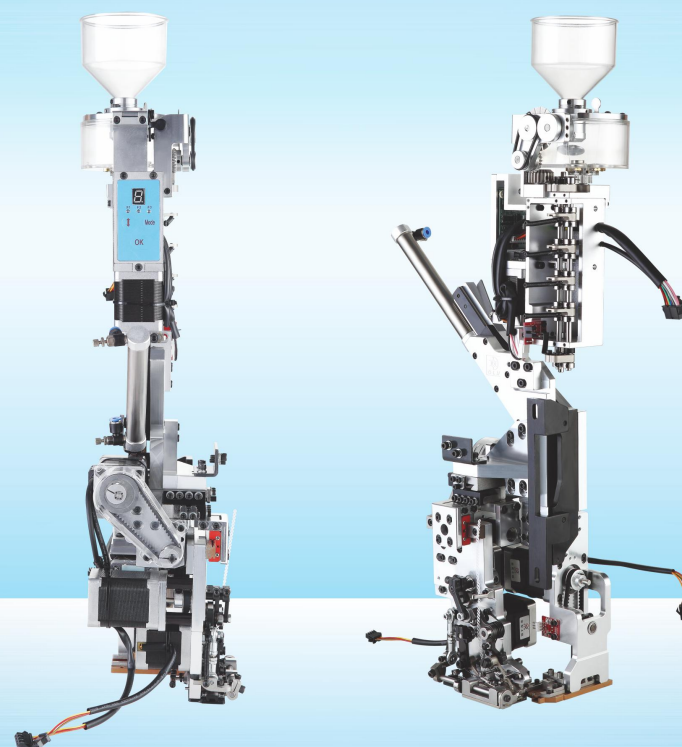

OLH-090A

双金单珠混合绣装置 Twin sequin single bead device


头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
70	91	100	70
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
标准 Standard 2.2-2.5mm 1.7-4.2mm(特殊珠子规格可特殊定制) 1.7-4.2mm(Special size made to order only)	700-1000转/分钟		可绣珠子于金片上 (can stitch beads above sequin)
A2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟	
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	

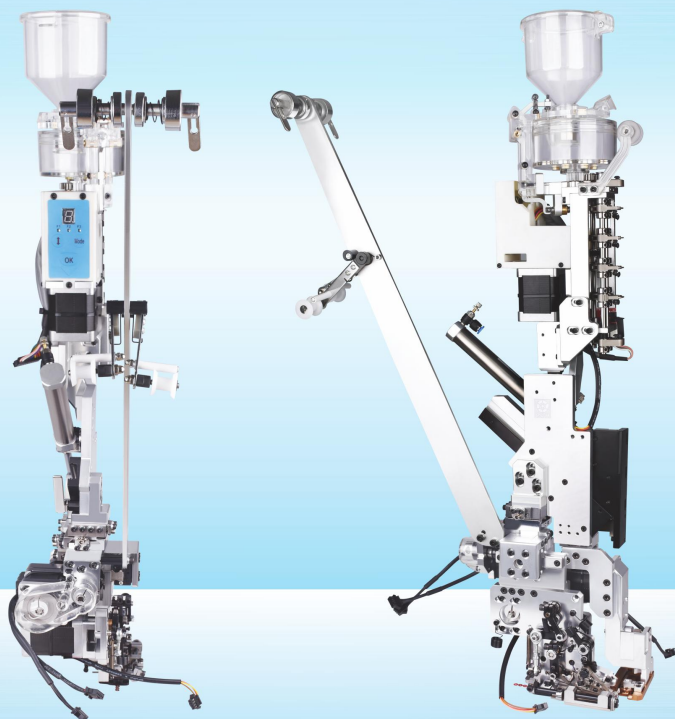

OLH-090S

双金单珠混合绣装置--小头距款
Compact twin sequin single bead device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)	
单侧装/One side install 45	75	103	70	
双侧装/Both side install 72				
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark	
标准 Standard 2.2-2.5mm 1.7-4.2mm(特殊珠子规格可特殊定制) 1.7-4.2mm(Special size made to order only)	700-1000转/分钟		可绣珠子于金片上 (can stitch beads above sequin)	
A2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟		
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟		

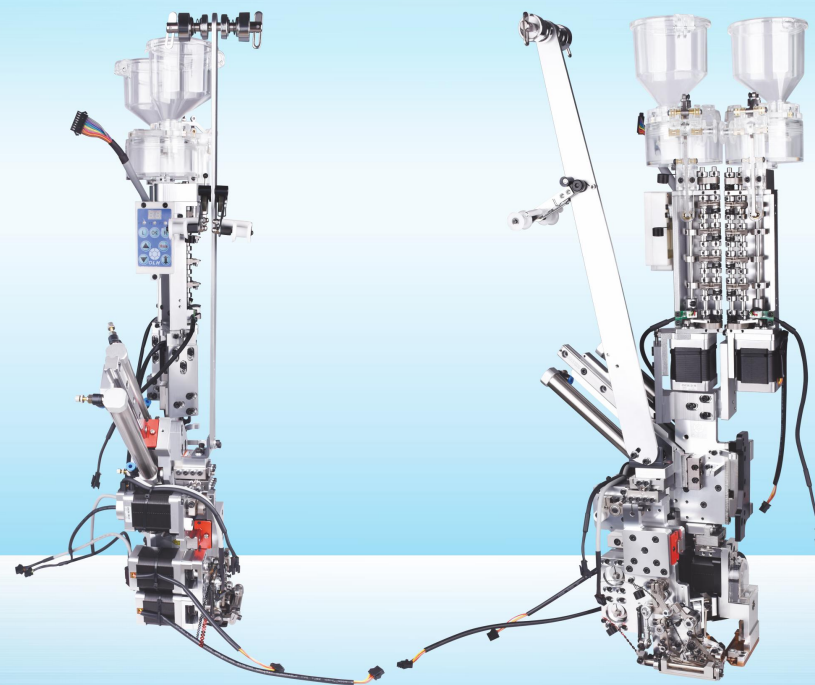

OLH-097A

双金双珠混合绣装置
Twin sequin plus twin beads device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 72	80	120	70
双侧装/Both side install 105			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备 注 Remark
圆珠Round bead 1.7-2.5mm 泡珠Pearl 3.0-4.0mm 管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm 米粒珠Rice pearl 3*6mm 钻石珠Diamond bead	圆珠Round bead 管珠Pipe 泡珠Pearl 米粒珠Rice pearl 钻石珠Diamond bead	700-1000转/分钟 900转/分钟 700转/分钟 700转/分钟 750-800转/分钟	圆珠管珠泡珠任意规格组合 (Round bead—Pipe—Pearl——Diamond bead any combination as wish)
A2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟	
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	




OLH-097S

小头距双珠叠片混合绣装置 Compact Twin Beads-Dual Sequin Mix Device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 28	+X=90 -X=25	+Y=120 -Y=0	82
双侧装/Both side install 100			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
圆珠Round bead 1.7-2.5mm	圆珠Round bead 700-1000转/分钟	圆珠管珠泡珠米粒珠钻石珠任意规格组合 (Round bead-Pipe-Pearl-Rice pearl-Diamond bead any combination as wish)
泡珠Pearl 3.0-4.0mm	管珠Pipe 900转/分钟	
管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm	泡珠Pearl 700转/分钟	
米粒珠Rice pearl 3*6mm	米粒珠Rice pearl 700转/分钟	
钻石珠Diamond bead	钻石珠Diamond bead 750-800转/分钟	
A2-9mm	2mm-5mm 1000转/分钟	
B2-9mm	7mm-9mm 900转/分钟	

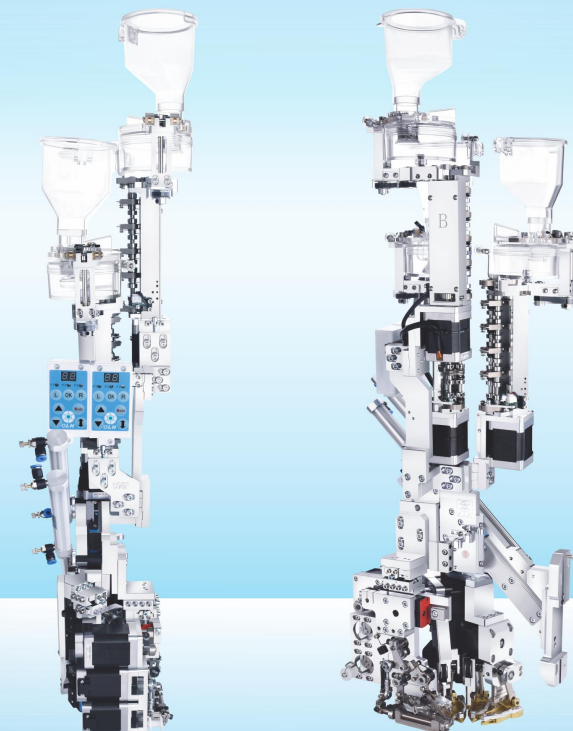

OLH-098F

三珠叠片混合绣装置 Triple Beads-Dual Sequin Mix Device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 71	+X=86 -X=26	+Y=116 -Y=38	83
双侧装/Both side install 96			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
圆珠Round Bead 1.7-2.5mm	圆珠Round bead 700-1000转/分钟	圆珠管珠泡珠米粒珠钻石珠任意规格组合 (Round bead-Pipe-Pearl-Rice pearl-Diamond bead any combination as wish)
泡珠Pearl 3.0-4.0mm-6mm-8mm	泡珠Pearl 700转/分钟	
管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm	管珠Pipe 900转/分钟	
米粒珠Rice pearl 3*6mm	米粒珠Rice pearl 700转/分钟	
弹簧丝Spring material 4-6-8mm	弹簧丝Spring material 750-800转/分钟	
钻石珠Diamond bead	钻石珠Diamond bead 750-800转/分钟	
A2-9mm	2mm-5mm 1000转/分钟	
B2-9mm	7mm-9mm 900转/分钟	




OLH-098S

小头距三珠叠片混合绣装置 Compact Triple Beads-Dual Sequin Mix Device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 46	+X=89 -X=33	+Y=120 -Y=17.5	82
双侧装/Both side install 100			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
圆珠Round Bead 1.7-2.5mm	圆珠Round bead 700-1000转/分钟	圆珠管珠泡珠米粒珠钻石珠任意规格组合 (Round bead-Pipe-Pearl-Rice pearl-Diamond bead any combination as wish)
泡珠Pearl 3.0-4.0mm	泡珠Pearl 700转/分钟	
管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm	管珠Pipe 900转/分钟	
米粒珠Rice pearl 3*6mm	米粒珠Rice pearl 700转/分钟	
弹簧丝Spring material 4-6-8mm	弹簧丝Spring material 750-800转/分钟	
钻石珠Diamond bead	钻石珠Diamond bead 750-800转/分钟	
A2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟
B2-9mm	7mm-9mm	

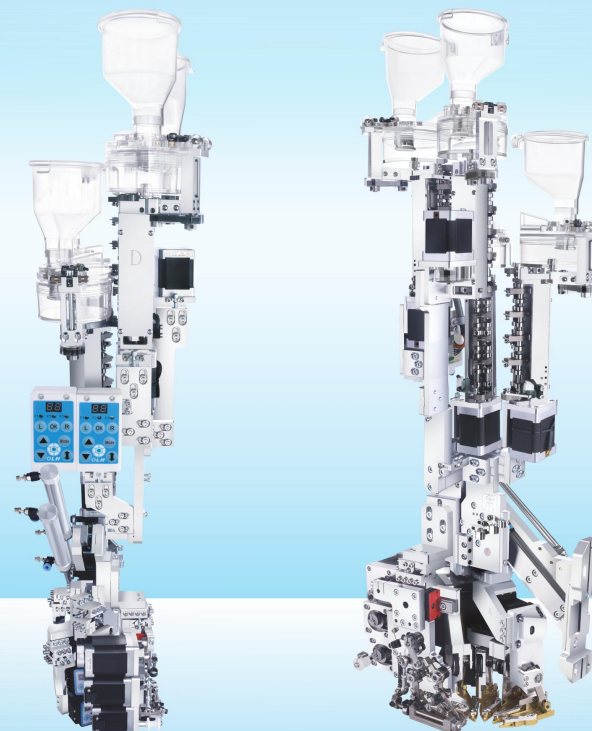

OLH-099


四珠叠片混合绣装置 Four Beads-Dual Sequin Mix Device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 75	+X=125 -X=37	+Y=132 -Y=40	75
双侧装/Both side install 115			

材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed	备注 Remark
圆珠Round Bead 1.7-2.5mm	圆珠Round bead 700-1000转/分钟	圆珠管珠泡珠米粒珠钻石珠任意规格组合 (Round bead-Pipe-Pearl-Rice pearl-Diamond bead any combination as wish)
泡珠Pearl 3.0-4.0mm-6mm-8mm	泡珠Pearl 700转/分钟	
管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm	管珠Pipe 900转/分钟	
米粒珠Rice pearl 3*6mm	米粒珠Rice pearl 700转/分钟	
弹簧丝Spring material 4-6-8mm	弹簧丝Spring material 750-800转/分钟	
钻石珠Diamond bead	钻石珠Diamond bead 750-800转/分钟	
A2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟
B2-9mm	7mm-9mm	



特种绣系列 SPECIAL SERIES

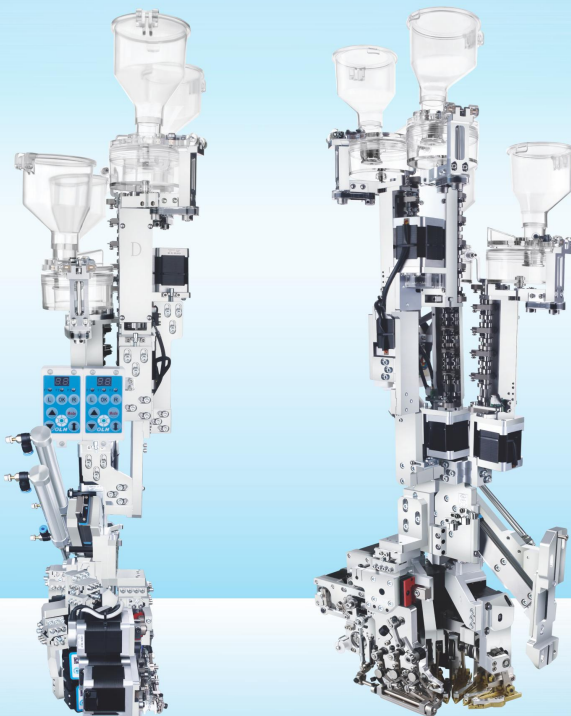


OLH-099E

四珠三片混合绣装置 Four Beads-Three Sequin Mix Device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)		Y绣框余量 Y Direction space(mm)		升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 71	+X=124 -X=35		+Y=147 -Y=38		75
双侧装/Both side install 110					
材料规格 Material Size(mm)		刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark	
圆珠Round Bead 1.7-2.5mm 泡珠Pearl 3.0-4.0mm-6mm-8mm 管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm 米粒珠Rice pearl 3*6mm 弹簧丝Spring material 4-6-8mm 钻石Diamond bead		圆珠Round bead 700-1000转/分钟 泡珠Pearl 700转/分钟 管珠Pipe 900转/分钟 米粒珠Rice pearl 700转/分钟 弹簧丝Spring material 750-800转/分钟 钻石Diamond bead 750-800转/分钟		圆珠管珠泡珠米粒珠钻石珠任意规格组合 (Round bead-Pipe-Pearl-Rice pearl-Diamond bead any combination as wish)	
A2-9mm B2-9mm		2mm-5mm 7mm-9mm		1000转/分钟 900转/分钟	

特种绣系列 SPECIAL SERIES

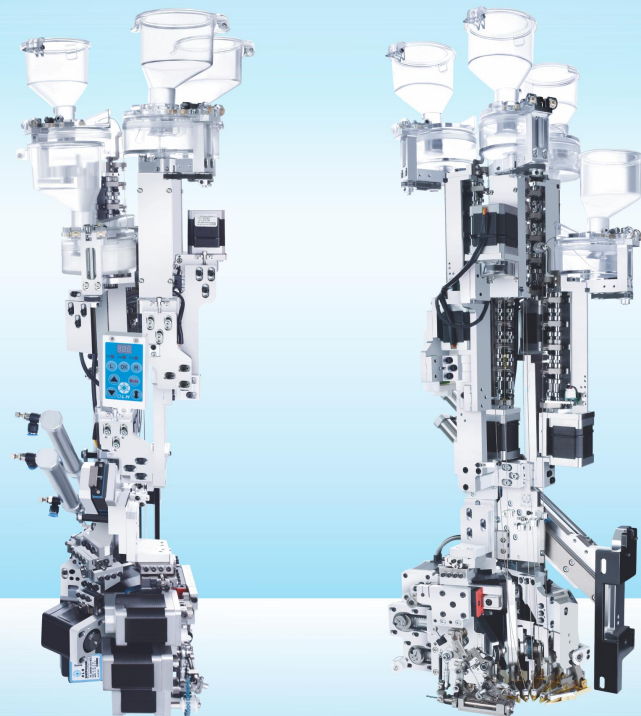

OLH-107

五珠叠片混合绣装置 Five Beads-Dual Sequin Mix Device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 71	+X=132 -X=40	+Y=116 -Y=44	75
双侧装/Both side install 115			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
圆珠Round Bead 1.7-2.5mm	圆珠Round bead	700-1000转/分钟	圆珠管珠泡珠米粒珠钻石珠任意规格组合 (Round bead-Pipe-Pearl-Rice pearl-Diamond bead any combination as wish)
泡珠Pearl 3.0-4.0mm-6mm-8mm	泡珠Pearl	700转/分钟	
管珠Pipe 2.5*3.0mm-2.5*4.0mm	管珠Pipe	900转/分钟	
米粒珠Rice pearl 3*6mm	米粒珠Rice pearl	700转/分钟	
弹簧丝Spring material 4-6-8mm	弹簧丝Spring material	750-800转/分钟	
钻石珠Diamond bead	钻石珠Diamond bead	750-800转/分钟	
A2-9mm	2mm-5mm	1000转/分钟	
B2-9mm	7mm-9mm	900转/分钟	



OLH-107E

五珠三片混合绣装置 Five Beads-Three Sequin Mix Device

头距 Head Space(mm)	X绣框余量 X Direction Space(mm)	Y绣框余量 Y Direction space(mm)	升降行程 Lift Area(mm)
单侧装/One side install 71	+X=132 -X=44	+Y=150 -Y=44	75
双侧装/Both side install 115			
材料规格 Material Size(mm)	刺绣速度 Maximum Speed		备注 Remark
圆珠Round Bead 1.7~2.5mm 泡珠Pearl 3.0~4.0mm~6mm~8mm 管珠Pipe 2.5*3.0mm~2.5*4.0mm 米粒珠Rice pearl 3*6mm 弹簧丝Spring material 4~6~8mm 钻石珠Diamond bead	圆珠Round bead 泡珠Pearl 管珠Pipe 米粒珠Rice pearl 弹簧丝Spring material 钻石珠Diamond bead	700~1000转/分钟 700转/分钟 900转/分钟 700转/分钟 750~800转/分钟 750~800转/分钟	圆珠管珠泡珠米粒珠钻石珠任意规格组合 (Round bead—Pipe—Pearl—Rice pearl— Diamond bead any combination as wish)
A2~9mm B2~9mm	2mm~5mm 7mm~9mm	1000转/分钟 900转/分钟	



OLH-301

独立大盘带机头 Independent tapping head

纯盘带最小头距 The smallest head distance of tapping device only (ismm)	最高工作转速 The highest working speed is(rpm)	换色拉杆位置同普通平绣 Color changing rod position is same with normal flat embroidery	电磁铁跳跃 Electric magnet jump
200	800		
与三针平乡村杆架组合最小头距(无亮片装置) The smallest head distance with three needle flat embroidery head (without sequin device)		绣法功能: 平绣、Z绣(锯齿绣)、绳绣、缠绕绣(卷绣)、 盘带绣(扁带绣)、叠带绣、褶皱绣(m带绣) Function: Flat embroidery,Z embroidery,tapping embroidery, twining embroidery,sling embroidery,overlap embroidery, camel embroidery	
295mm(135+160) 注: 160指平绣左侧与盘带右侧头距			